

1.3


MUSTANG




Brida
Clamp
Collier



ANTIVANDÁLICA / ANTIVANDALISM / ANTIVANDALISME



LED



PC



RAB/BAR/RAB




SS 304



AICR/FOSS/IOG





x2



960°C

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

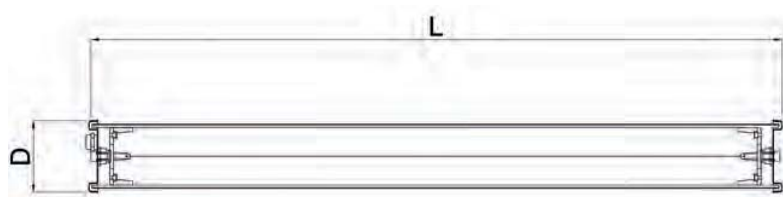

IT - DE



RG 0/1

MACADAM

3/4

UGR
<19

CR>80


L70B50
>
50.000

IK10

IP69K

CE


EN 60598-1



Ref.	Tamaño Size Dimension	Potencia Power Puissance	Emisión bruta Gross output Flux de la source	Emisión neta Net output Flux sortant	Tª color Tª colour Tª couleur	L	D	D + brida D + clamp D + fixation	Embalaje Packaging Emballage
		(W)	(Lm)	(Lm)	(°K)	(mm)	(mm)	(mm)	
MU114	600	13	1550	1037	4000	763	100	120	1
MU114U	600	13	1900	1271	4000	763	100	120	1
MU124	600	16	2670	1786	4000	763	100	120	1
MU124U	600	21	3380	2261	4000	763	100	120	1
MU214	1200	24	3200	2140	4000	1375	100	120	1
MU214U	1200	26	3800	2542	4000	1375	100	120	1
MU224	1200	32	5340	3571	4000	1375	100	120	1
MU224U	1200	42	6760	4522	4000	1375	100	120	1
MU314	1500	29	4000	2675	4000	1660	100	120	1
MU314U	1500	32	4750	3177	4000	1660	100	120	1
MU324	1500	40	6700	4481	4000	1660	100	120	1
MU324U	1500	46	7000	4683	4000	1660	100	120	1

REF. + U = TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 110-277V/50-60HZ

ACCESORIOS MUSTANG / ACCESORIES MUSTANG / ACCESSOIRES MUSTANG

			
Ref. Q0349	Ref. Q0347	Ref. Q0338	Ref. Q0153
Suspensión con cable de acero Steel cable suspension Suspension a vec câble en acier	Bridas de acero inoxidable con protección de caucho Stainless steel clamps Colliers inox antivandalisme	Bridas de acero cincado Zinc-plated steel clamps Colliers en acier galv anisé	Brida de policarbonato Polycarbonate clamp Colliers en poly carbonate

LÍNEA CONTINUA
CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

Ref. Q0570

5 polos / 5 poles / 5 pôles

Ref. Q0571

1-10
DALI

EMERGENCY
1h / 3h