




2.12


MINEX



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES



IT - DE

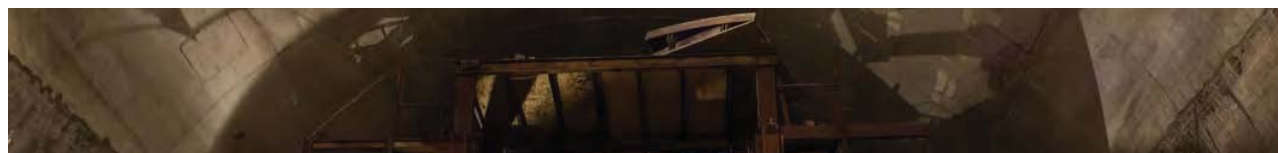

IP65

IK08



CE

EN 60598-1

2014/34/EU



I M2 Ex d I Mb
II 2GD
Ex db IIB T4-T6 Gb
Ex tb IIIC Tmax Db

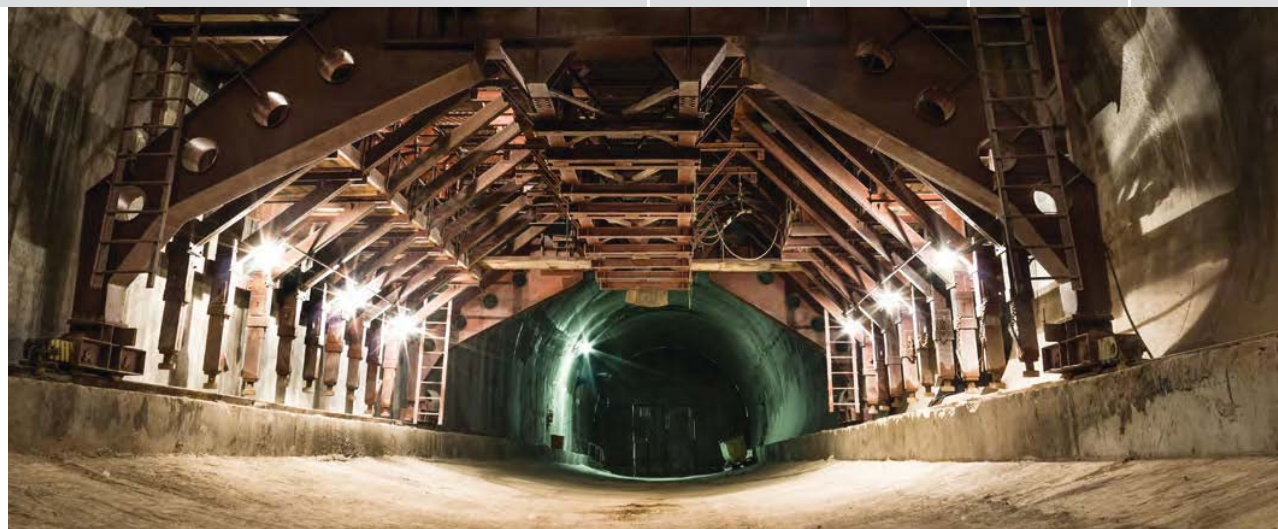

Ref.	Fuente de luz Light source Type de source	Clase temperatura Temperature classe Classe de température	Peso Weight Poids (Kg)
EX101	Incandescent 200 W E27	T4	18
	Incandescent 150 W E27	T5	
	Incandescent 60-100 W E27	T6	
	Compact 23 W E27	T6	
	Luz mezcla / Mixed-light / Lampe mixte 160 W E27	T5	
	Incandescent 100 W E27	T5	
EX102	V. de Sodio / Sodium 50 W E27	T4	19
EX103	V. de Sodio / Sodium 110 W E27	T4	19
EX105	Compact TC-D (G24d-3)	T6	19,5

ACCESORIOS MINEX/ MINEX ACCESORIES / ACCESSOIRES MINEX

Ref.	
EX106	Rejilla protección sobre vidrio / Protective guard / Grille de protection pour le verre
EX107	Vidrio de repuesto / Flange with glass / Verre de remplacement
EX108	Campana reflectora / Lampshare / Réflecteur
EX109	Sujeción a techo / Holder for immovable fixing to celin / Fixation au plafond
EX110	Tapón ciego / Antivandalic polycarbonate / Embout
EX111	Filtro rojo / Optical red insert / Filtre rouge
EX113	Filtro verde / Optical green insert / Filtre vert
EX114	Vidrio con reflector (maximo 60 W) / Optical clear with refractor for signalling purposes / Verre avec réflecteur (maximum 60 W)
EX115	Brida prensaestopas para cables Ø 16-20 mm / Flange cable grand / Presse-étoupe pour câbles de Ø 16-20 mm.